



**Soluția pentru
spații locative
compacte**

VEKAMOVE 76

**Sistemul VEKA pentru uși culisante
contemporane**



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

VEKAMOVE 76

Mai mult spațiu chiar și acolo unde există puțin loc

Odată cu creșterea cererii de soluții locative care să ofere economie de spațiu, este tot mai importantă optimizarea spațiului disponibil. Ușile culisante din sistemul VEKAMOVE 76 reprezintă răspunsul inteligent la această provocare, oferind locuințelor o atmosferă primitoare și spațioasă, indiferent de dimensiunea acestora.

Spre deosebire de ușile vitrate convenționale, ușile culisante nu pătrund în spațiul interior al încăperii atunci când sunt deschise, economisind spațiu valoros și creând o suprafață utilă suplimentară. Această caracteristică practică le transformă în alegerea ideală pentru crearea unui ambient locativ generos chiar și în camere mai mici. În același timp, prin ușile culisante lumina naturală pătrunde din plin în cameră, ceea ce face spațiul să pară mai mare și, totodată, mai luminos și mai prietenos.

Ferestrele culisante din sistemul VEKAMOVE 76 deschid, de asemenea, alte opțiuni interesante în proiectarea spațiului de locuit și oferă flexibilitate suplimentară.

VEKAMOVE 76 oferă cele mai bune valori de izolare, de exemplu:

Sistem de uși culisante $U_d = 0.817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

(Dimensiunea elementelor $3.00 \times 2.40 \text{ m}$, suprafața vitrată $U_g = 0.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0.04 \text{ W}/(\text{mK})$)

Sistem de geamuri culisante $U_w = 0.831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

(Dimensiunea elementelor $2.50 \times 1.25 \text{ m}$, suprafața vitrată $U_g = 0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0.04 \text{ W}/(\text{mK})$)

Bine izolat

Ușile și ferestrele culisante realizate din sistemul VEKAMOVE 76 impresionează prin izolarea termică și fonică foarte bună. În combinație cu geamuri triple, de exemplu, se obțin valori U_d de $0,817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ pentru ușile culisante și valori U_w de $0,831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ pentru ferestre.

Acționare facilă

Canaturile culisante pot fi deschise și închise cu un efort minim.

Etanșeitate perfectă

Sistemul de etanșare extrem de eficient, cu niveluri de etanșare perimetrare și o garnitură mediană suplimentară, asigură o etanșare maximă împotriva factorilor de mediu precum vântul și ploaia torențială.





O gamă largă de opțiuni de design

O gamă largă de culori, finisaje și decorațiuni este disponibilă pentru VEKAMOVE 76, pentru un design individual.

Mai multă lumină

Ușile culisante din gama VEKAMOVE 76 permit luminii naturale să pătrundă în casă.

Fiabilitate robustă

Construcția durabilă realizată din profile VEKA de clasa A garantează o stabilitate fiabilă și oferă rezistență la încercările de pătrundere prin efracție.

Sustenabilitate orientată spre viitor



Elementele realizate din profile din PVC de înaltă rezistență pot fi reciclate aproape complet, iar materialul recuperat poate fi utilizat pentru a produce profile noi într-un ciclu închis al materialelor.



Un sistem care creează spațiu suplimentar

VEKAMOVE 76 a fost dezvoltat ca un sistem culisant versatil care oferă numeroase posibilități: în utilizarea spațiilor de locuit compacte și chiar în planificarea acestora. Designul inovator în calitatea tipică VEKA oferă o etanșeitate excelentă și valori de izolare foarte bune.

Vă bucurați de o stare de bine acasă, căci VEKAMOVE 76 reprezintă confort deplin. Fiind unicul sistem culisant cu o adâncime constructivă de 76 mm, sistemul VEKA dispune de o etanșare centrală perimetrală standard, care creează un al treilea nivel de etanșare. Cursa de închidere a canatului la nivelul cadrului asigură, de asemenea, o etanșare fiabilă. În acest mod, vântul și ploaia sunt ținute în mod eficient la distanță, astfel încât atmosfera din încăpere rămâne confortabilă chiar și în condiții atmosferice neplăcute. Izolarea fonică eficientă a construcției reduce, de asemenea, zgomotul ambiental la un nivel plăcut - un avantaj important, în special în zonele dens populate.



Confort și ușurință de utilizare

Canatul culisant cu acționare facilă, din gama VEKAMOVE 76, poate fi deschis și deplasat cu o singură mișcare a mâinii. Acest lucru este posibil datorită mecanismului special de închidere: La acționarea pârghiei, canatul este ridicat la câțiva milimetri de ramă, dar își menține stabilitatea pe ghidajele sale. La închidere, canatul este fixat ferm de ramă, cu garniturile sale.





Sustenabil pentru un viitor mai bun

Cu VEKAMOVE 76, beneficiați de un sistem durabil din multe puncte de vedere: economisiți energie termică și, prin urmare, costuri de încălzire, protejând în același timp clima prin evitarea emisiilor inutile de CO2 și contribuind, totodată, la conservarea resurselor valoroase, deoarece profilele din PVC permit reciclarea repetată.

Căldura prețioasă se menține în locuință

Profilele VEKAMOVE 76 conțin mai multe camere de aer cu efect de izolare. În combinație cu sistemul de etanșare extrem de eficient și cu geamurile funcționale moderne, pot fi fabricate uși și ferestre culisante care se caracterizează printr-o izolare termică bună până la foarte bună, cu un coeficient redus de transfer termic.





Performanță la cel mai înalt standard

Profilele VEKAMOVE 76 sunt caracterizate de grosimea mare a pereților, specifică pentru VEKA, în conformitate cu clasa A (DIN EN 12608). În plus, întreaga construcție a sistemului este proiectată pentru a susține geamuri termoizolante cu o grosime de până la 48 mm. Stabilitatea fiabilă are ca rezultat siguranța funcțională pe termen lung: chiar și după mulți ani, canatul culisant este ușor de manevrat, iar garniturile își îndeplinesc în mod fiabil rolul.

În siguranță, acasă

Un alt avantaj al stabilității ridicate este rezistența eficientă la efracție. Cu VEKAMOVE 76, nivelul de protecție recomandat de către organele de ordine, clasa de rezistență RC 2, poate fi atins ca standard. Prin urmare, încercările de pătrundere prin efracție necesită mai mult timp și echipament decât sunt pregătiți să investească majoritatea infractorilor.



Personalizabil în funcție de dorințele dumneavoastră

VEKAMOVE 76 oferă o gamă aproape inepuizabilă de opțiuni de design - și nu numai - grație varietății unice de opțiuni din paletarul VEKA. Sistemul poate fi utilizat pentru a realiza elemente culisante în dimensiunile de deschidere A, C și K.




Schema A



Element din 2 componente cu canat glisant și geam fix

Schema C

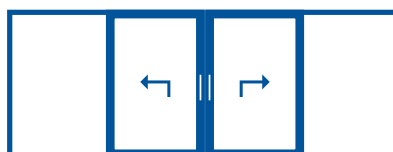


Element din 4 componente cu 2 canaturi culisante și 2 geamuri fixe

Schema K



Element din 4 componente cu 2 canaturi culisante și 2 geamuri fixe

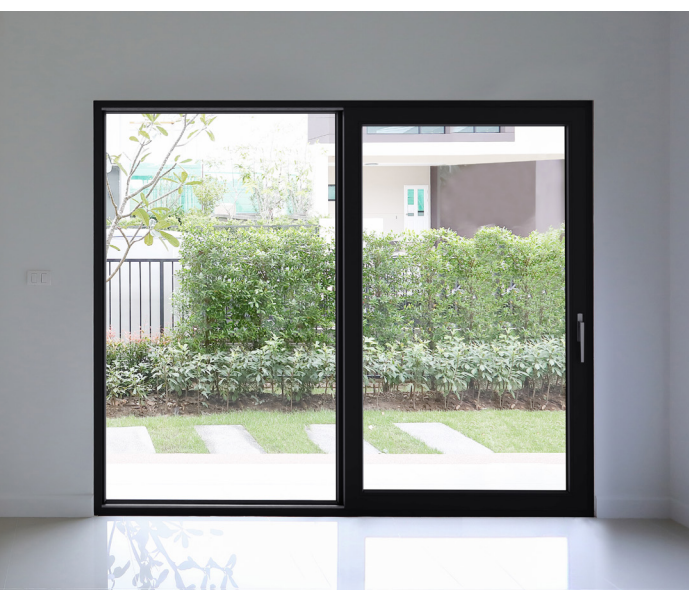

Culori, finisaje, elemente de fațadă din aluminiu

VEKA oferă proprietarilor de clădiri o gamă extrem de largă de opțiuni de personalizare a suprafețelor, inclusiv pentru sistemul VEKAMOVE 76. În plus față de suprafața elegantă și netedă din PVC, sunt disponibile peste 60 de folii de culori și decoruri diferite. Un aspect calitativ deosebit poate fi obținut cu suprafețele de design VEKA FEINSTRUKTUR și VEKA SPECTRAL. De asemenea, pentru fațadele din aluminiu este disponibil un design metalic, elegant, în orice culoare RAL.

Închiderea ciclului de materiale

În plus față de designul inovator, PVC-ul este cel care oferă numeroasele avantaje pentru produsele din gama VEKAMOVE 76. Facilitarea posibilității de reciclare a acestui material valoros, într-un ciclu controlat, este un aspect de la sine înțeles de multă vreme pentru VEKA: în urmă cu mai bine de 30 de ani, în calitate de pionier al reciclării, am impus valorificarea PVC-ului din profilele de ferestre și uși. Prin intermediul acestui

proces care și-a dovedit utilitatea practică, plasticul poate fi recuperat aproape complet și poate fi utilizat direct în producția de profile noi. Așadar, profilele VEKAMOVE 76 pot fi reciclate complet, sistemul de culisare VEKA fiind, astfel, o decizie clară în favoarea sustenabilității pentru viitor.



Partenerul VEKA în apropiere de dumneavoastră:

